

KÖCKERLING

Allrounder 600 / 750 - profiline -




Allrounder 600 / 750

- profiline -

L'Allrounder -profiline- est un outil universel qui ne saurait être comparé à un vibroculteur classique de préparation de lit de semence. Doté d'un dégagement sous châssis de 60 cm, l'Allrounder -profiline- est en mesure de réaliser les travaux les plus divers. L'Allrounder 600/750 -profiline- est l'outil idéal pour reprendre un labour, préparer un lit de semence, ouvrir et aérer le sol au printemps, préparer des terres gelées avant le semis de

betteraves et enfouir du fumier ou du lisier. Grâce à son très grand dégagement sous châssis, il est également très efficace pour compléter l'action d'un déchaumeur en optimisant l'enfouissement des pailles et en extirpant le chiendent lors d'un deuxième déchaumage. Peu de matériels de travail du sol peuvent se prévaloir d'un degré de polyvalence équivalent à celui de l'Allrounder -profiline-.

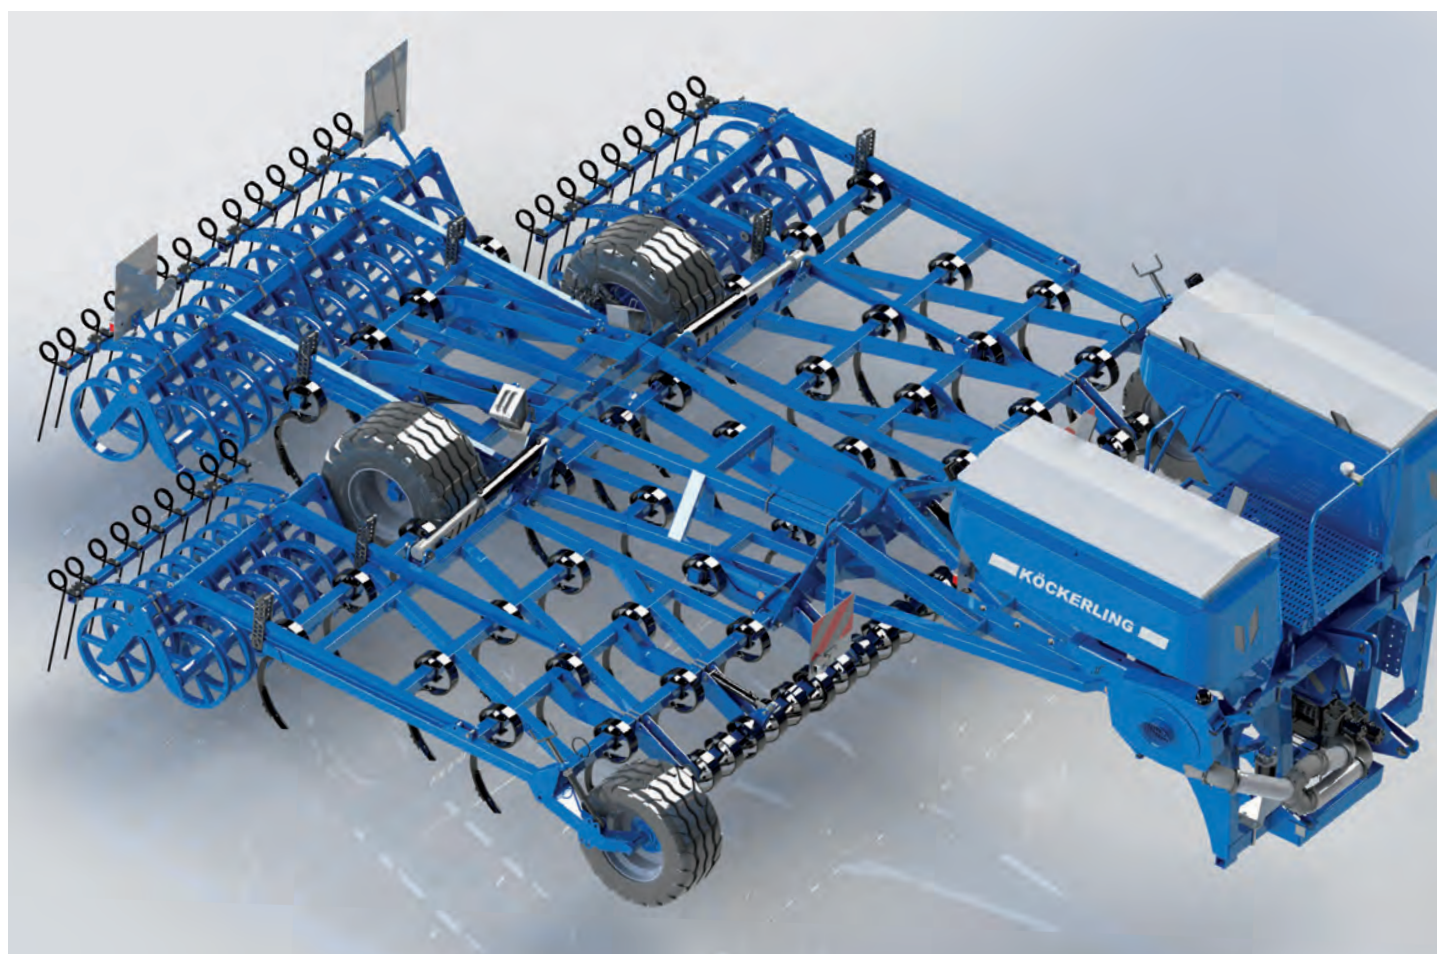



Essieu porteur central

Parfaitement intégré au centre de la machine l'essieu porteur permet une maniabilité optimale pour manœuvrer en bout de champs. Il est ainsi possible de travailler les petites parcelles sans pour cela compacter inutilement les bouts de champs. Au travail, l'essieu porteur de l'Allrounder est complètement relevé.



Flèche d'attelage longue

Grâce à sa flèche longue l'ALLROUNDER – profiline peut être attelé sur des tracteurs équipés de roues jumelées sans en cela, influencer son exceptionnelle maniabilité.





Des équipements essentiels ...



Grand dégagement sous châssis

L'Allrounder -profiline-, est un outil universel. Grâce à son dégagement de 60 cm, il est en mesure de réaliser les travaux les plus divers. Reprendre un labour, préparer un lit de semis, ouvrir et aérer le sol au printemps, enfouir du fumier ou du lisier, compléter l'action d'un chisel. La plage d'utilisation du Allrounder -profiline- est extrêmement vaste. Faible besoin de puissance consommation de carburant réduites sont d'autres avantages qui caractérisent cet outil disponible jusqu'à 14,50 m de large.



Châssis robuste

Le châssis du Allrounder -profiline- est composé de deux éléments. Le châssis central intégrant l'essieu de transport et le timon d'attelage. Les volets latéraux réalisés en forte section de 80 x 80 mm sont équipés d'un repliage hydraulique et d'un verrouillage automatique. Doté de doubles renforts en diagonale, l'Allrounder -profiline- est conçu pour supporter les efforts les plus variés.



Herse-Peigne de 13 mm

Equipée de dents à ressort de Ø 13 mm, la herse-peigne est un outil simple et efficace. La herse-peigne trie les mottes et laisse en surface des agrégats suffisamment gros pour protéger la terre contre la battance et l'érosion. Son effet de nivellement est important. Lors d'un déchaumage, elle améliore considérablement le mélange terre et paille. Un support à ressort permet de régler la densité de son action au sol.




Allrounder 600 / 750 - profiline -

Caractéristiques Techniques

	Allrounder 600	Allrounder 750
Largeur de travail	6,00 m	7,50 m
Largeur de transport	3,00 m	3,00 m
Nombre de dents	36	44
Puiss. dem. indicative de	118 kW / 160 PS	147 kW / 220 PS
Poids	4600 kg	5400 kg

IMPORTANT : Technique de fixation „LockPin“

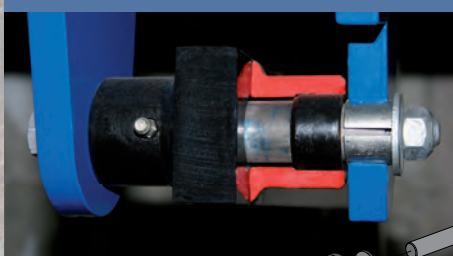


Tous les points de fixation ou d'articulation importants sont équipés de systèmes „LockPin“. Principe :

Une broche remplace les vis ou axes traditionnelles. Des douilles de grande qualité sont insérées sur les bouts en forme de cônes de l'axe. Une vis permet de serrer les douilles sur les axes permettant ainsi une articulation sans jeu.

AVANTAGE :

LockPin assure un serrage optimal des points d'articulation

- Pas de formation de trous oblongs
- Pas d'usure au niveau des fixations
- Pas d'usure sur la machine
- Le système est fixé et bloqué des deux côtés

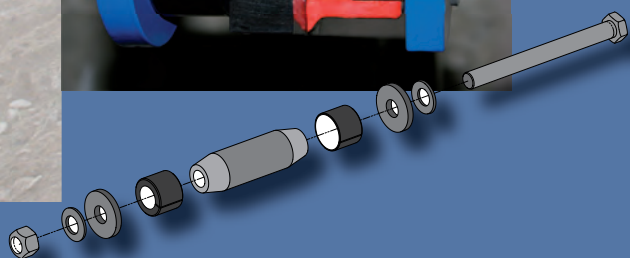



Dents Hercule de 70 x 12 mm

Un dégagement sous châssis de 600 mm, des caractéristiques techniques de haut niveau et un équipement de dents Hercule, confèrent à l'Allrounder -profiline- un caractère multifonctionnel. Doté de socs réversibles d'une épaisseur de 10 mm, l'Allrounder -profiline- peut également être équipé de socs patte d'oie de 200 mm qui travaillent toute la surface du sol.



Levelboard à réglage hydraulique

Réglable hydrauliquement, le Levelboard agit sur le labour comme un tablier brise-mottes à ressorts. Le Levelboard nivelle le sol, comble les traces du tracteur et écrase les mottes avant le passage des dents vibrantes qui affinent la terre.



Consolidation optimale grâce au double-rouleau STS

L'Allrounder – profiline est équipé d'un double-rouleau de consolidation STS qui lui confère une excellente portance. L'effet du très robuste double-rouleau STS est, y compris sur sols pierreux, particulièrement impressionnant. De par leur disposition originale, les anneaux du rouleau se libèrent mutuellement des terres collantes, ce qui assure à l'Allrounder une grande sécurité d'utilisation. Au travail, le profil en "U" des anneaux se remplit de terre et le rouleau travaille ainsi sol sur sol. Son adhérence est optimisée et les risques de patinages écartés.



Roues avant stabilisatrices

La particularité de l'ALLROUNDER Profiline, est d'être porté par les bras de relevage du tracteur lorsqu'il est en position travail. Ainsi, on reporte une partie du poids de la machine sur l'essieu arrière du tracteur, optimisant ainsi sa capacité de traction. Les roues stabilisatrices de la machine évitent le tangage latéral notamment sur sol très dénivelé.

*Chez nous, **QUALITÉ** s'écrit en majuscules !*



1040 Allrounder 600/750 -profiline- 0416 F
Photos et données techniques non contractuelles. KÖCKLERLING se réserve le droit à toute modification.

Distribué par

KÖCKERLING FRANCE SAS
ZAC du Pays de Sées | F - 61500 SÉES
Tél. : 02 33 27 69 16 | Télécopie : 02 33 29 43 19
info.france@koeckerling.com | www.koeckerling.com